SERIJA MF RK

ROTACIONE GRABULJE

Ponuda grabulja visokih performansi



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

POTPUNO MODERNIZOVANA PONUDA GRABULJA

KOJE ZADOVOLJAVAJU SVE VAŠE RAZLIČITE POTREBE.



IZUZETAN KVALITET GRABULJANJA, LAKO RUKOVANJE I IZDRŽLJIVA KONSTRUKCIJA.

SADRŽAJ

04 GRABULJE SA JEDNIM ROTOROM

06 MF PRIKLJUČNA OPREMA U TRI TAČKE

08 MF RK GRABULJE SA DVOSTRUKIM ROTOROM ILI ČETIRI ROTORA

10 MF RK GRABULJE SA DVA I ČETIRI ROTORA – KARAKTERISTIKE KVALITETA

12 MF RK GRABULJE SA DVOSTRUKIM ROTOROM, CENTRALNIM ODLAGANJEM I TRANSPORTNOM ŠASIJOM

14 MF RK GRABULJE SA DVOSTRUKIM ROTOROM I BOČNIM ODLAGANJEM

16 MF ČETVORODROTORNE GRABULJE SA CENTRALNIM ODLAGANJEM I TRANSPORTNOM ŠASIJOM

18 SPECIFIKACIJE







GRABULJE SA JEDNIM ROTOROM


ZAŠTO IZABRATI MASSEY FERGUSON GRABULJE SA JEDNIM ROTOROM?

MF RK GRABULJE SA JEDNIM ROTOROM ZA IZUZETNO GRABULJANJE I SAVRŠENO FORMIRANJE OTKOSA ZAHVALJUJUĆI JEDNOSTAVNOM I POUZDANOM DIZAJNU



GLAVA GRABULJA

Massey Ferguson potpuno zatvorena glava grabulja štiti najvažnije komponente od prljavštine i prašine, garantujući dug vek upotrebe. Optimalni dizajn kontaktne staze brega, izrađene od livenog gvožđa sa sferoidnim grafitom, obezbeđuje maksimalno glatko kretanje i brzo, precizno podizanje prstiju. Ovaj moderan, robustan i proveren dizajn pogonske jedinice i precizna izrada kućišta ruke sa prstima od legure aluminijuma dodatno povećavaju pouzdanost.

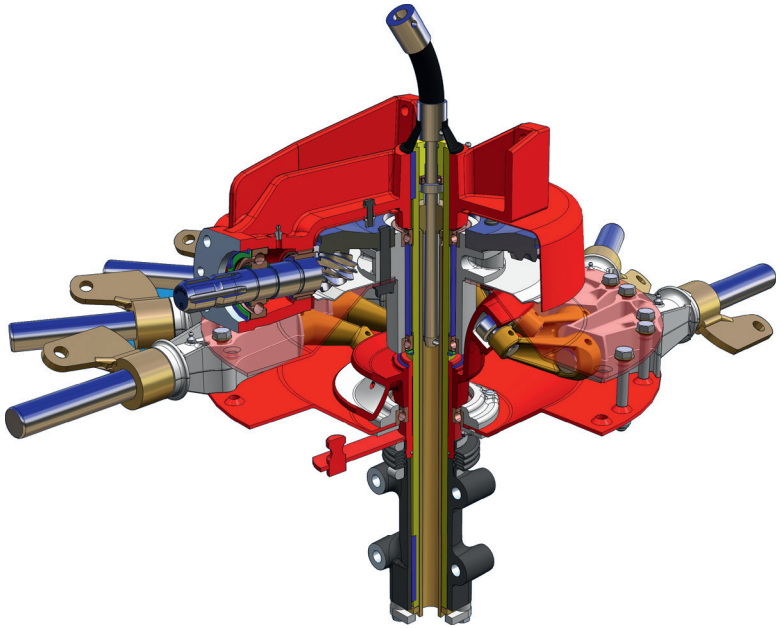

TANGENCIJALNI RASPORED RUKU SA PRSTIMA


Tangencijalno postavljene ruke sa prstima garantuju optimalan kvalitet grabuljanja i idealno formiranje otkosa. Ovaj raspored takođe omogućava rad pri znatno većim brzinama - što predstavlja ogromnu prednost kada se trkate sa vremenskim uslovima.

SPECIJALNI PRIKLJUČAK SA VIJČANOM VEZOM ZA GLAVU GRABULJA

Izdržljiva konstrukcija glave grabulje pričvršćena vijcima obezbeđuje precizno i ispravno naleganje ruku, čime se poboljšava pouzdanost. Ovo takođe omogućava pojedinačnu zamenu ruku sa prstima, bez potrebe za dodatnom demontažom.

ODLAGANJE OTKOSA UDESNO

Sve MF RK grabulje sa jednim rotorom odlažu otkos udesno, pružajući time odličnu preglednost otkosa koji se nalazi na istoj strani kao kontrole na traktoru. Odlaganje otkosa udesno ima smisla sa aspekta ergonomije.

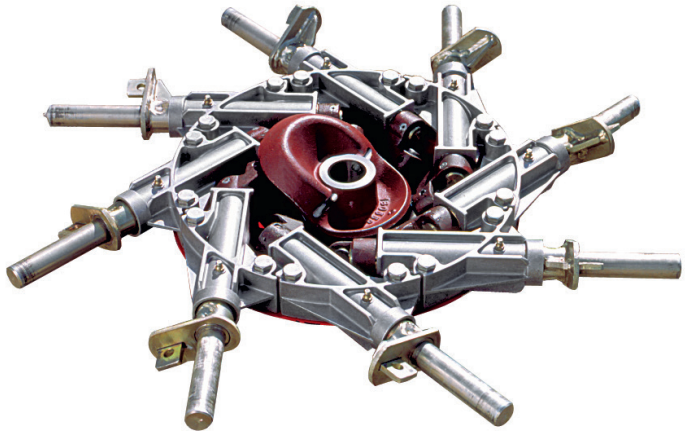

MF PRIKLJUČNA OPREMA U TRI TAČKE


RADITE PAMETNIJE SA GRABULJAMA SA JEDNIM ROTOROM



POGONSKI SKLOP

Svi pogonski sklopovi na Massey Ferguson grabuljama opremljeni su zaštitom od preopterećenja.

Ovo sprečava skupe popravke i smanjuje vreme zastoja tokom užurbane sezone žetve stočne hrane.

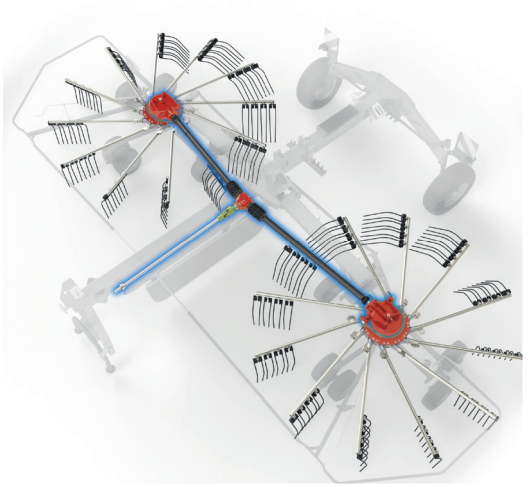



Nov, moderan dizajn LED rasvete uključuje table upozorenja za dodatnu bezbednost i duži vek upotrebe.

MONTAŽA PRSTIJU


Prsti se pojedinačno pričvršćuju vijcima na ruku sa donje strane - ne guraju se preko cevi. To znači da su strane ruku koje su okrenute ka usevima potpuno glatke pa stočna hrana nema za šta da se zalepi. Zahvaljujući tome što nisu ograničeni cevima, prsti mogu slobodno da se pomeraju i lako ih je zameniti, bez potrebe da se skidaju drugi delovi.



Profil vodeće ivice ruke sa prstima je potpuno gladak

NOSAČI PRSTIJU

Svi nosači prstiju na MF RK grabuljama izrađeni su od jednodelne čvrste cevi. Tačke za montažu ruku sa prstima precizno su mašinski obrađene kako bi se obezbedilo savršeno naleganje. Zahvaljujući tome je lako postaviti ruke, čime se smanjuje habanje ove ključne komponente. Istovremeno je i lakše postaviti zamenske delove, što skraćuje vreme zastoja.

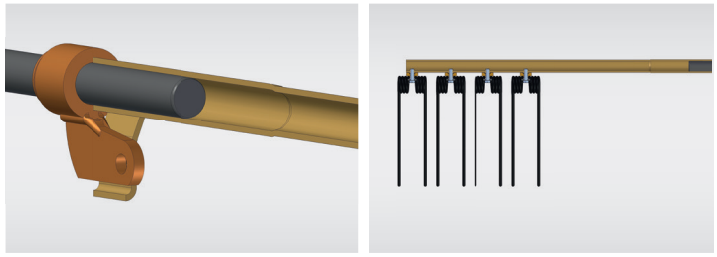

Savršeno naleganje tačke povezivanja na ruke sa prstima

MF RK GRABULJE SA DVOSTRUKIM ROTOROM ILI ČETIRI ROTORA

VAŠ IZBOR FUNKCIJA



Velike grabulje sada igraju ključnu ulogu u povećanju efikasnosti žetve krmnog bilja. Kvar može da dovede do zastoja čitavog tima, što opet dovodi do velikih prekida u radu sa ogromnim uticajem na troškove. To znači da kod ulaganja u nove grabulje nema prostora za kompromise. Massey Ferguson je spojio svoje dugogodišnje iskustvo sa najnovijim tehničkim saznanjima i na osnovu toga razvio izuzetnu ponudu velikih grabulja visokih performansi.

PRAKTIČNE FUNKCIJE MF RK GRABULJA NUDE:

- Jednostavan rad
- Pouzdane performanse
- Izuzetan kvalitet grabuljanja
- Savršeno formiranje otkosa.

MF GRABULJE SA DVA ILI ČETIRI ROTORA

MF RK GRABULJE SA DVOSTRUKIM ROTOROM - BOČNA I CENTRALNA ISPORUKA OTKOSA


Ako više volite jednostavnost i jedan centralni otkos sa promenjivom radnom širinom, MF RK grabulje sa centralnom isporukom su najbolji izbor za vas. Ako vam je potrebna fleksibilnost u formiranju jednog ili dva otkosa i želite da spojite dva ili četiri otkosa u jedan veliki otkos, MF SD grabulje su pravo rešenje.

MF GRABULJE SA DVA ROTORA SA ODLAGANJEM OTKOSA PO SREDINI

MF grabulje sa dva rotora sa varijabilnom radnom širinom i širinom otkosa za velike performanse i fleksibilnost.



Zahvaljujući dokazanim funkcijama kao što su SteerGuard ili Jet-Effect, nove grabulje sa 2 rotora i centralnom isporukom otkosa nude nove funkcije kao što su ISOBUS, Flex-High, kontrola odeljaka i alarm za upravljanje. Ove nove funkcije doprinose postizanju većih kapaciteta zahvaljujući jednostavnijem radu.

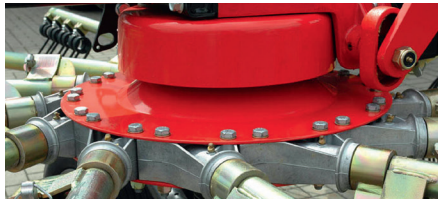

GLAVE GRABULJA

Glave rotora koje ne zahtevaju održavanje i podmazivanje pokreću sve rotore na 6 novih modela MF grabulja sa centralnom isporukom otkosa.



MF GRABULJE SA ČETIRI ROTORA

MF grabulje sa četiri rotora pružaju radne širine od 10,6 m do 13,8 m. Moguće je izabrati između ručnog ili praktičnog ISOBUS rada, u zavisnosti od traktora koji se koristi. Svi modeli imaju kompaktne transportne dimenzije za izlazak na put bez napora.

MF RK GRABULJE SA DVA I ČETIRI ROTORA

KARAKTERISTIKE KVALITETA




STEERGUARD® ZA POZITIVNU I DIREKTNU KRETNJU UPRAVLJANJA


MF RK grabulje su opremljene patentiranim sistemom upravljanja koji radi u granicama okvira i pruža precizno i pouzdano upravljanje u svim uslovima. Za razliku od spoljnih šipki za upravljanje, MF RK osovina je zaštićena od oštećenja i koristi samo dve pivot tačke. Ovo garantuje precizno upravljanje i bezbednost, čak i nakon mnogo godina upotrebe.

Kretnje upravljanja se prenose sa osovine na točkove preko osovina upravljačkog stuba. One su opremljene podesivim potisnim polugama sa precizno izrađenim konusnim krajevima koji povećavaju pouzdanost.


Ključna prednost ovog ekskluzivnog sistema je direktan i pozitivan prenos kretnji upravljanja koje obezbeđuju veoma osetljiv odgovor, a grabulje uvek precizno prate tragove traktora. Štaviše, uglađen rad je takođe zagarantovan čak i pri većoj brzini, i pruža bezbedno i brzo kretanje sa njive do njive pri brzinama do 40 km/h.*

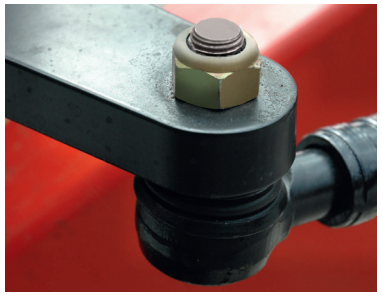

Podesiva glava spone

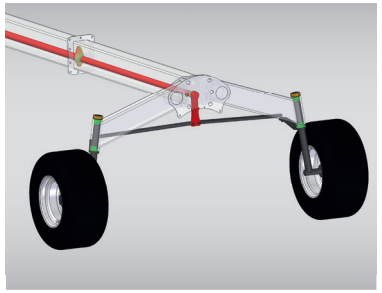

Spone upravljačkog mehanizma koje se koriste u komercijalnim vozilima

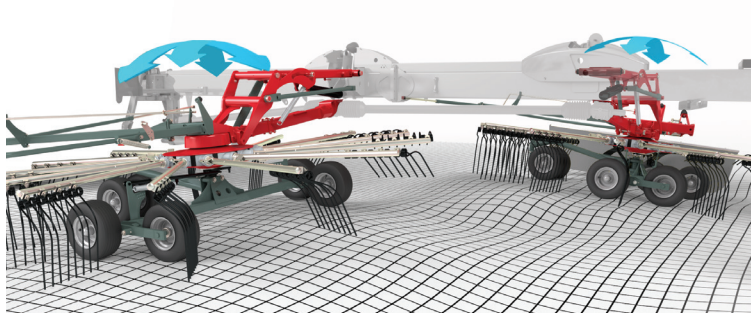

SAVRŠENO PRILAGOĐAVANJE PODLOZI U SVAKOJ SITUACIJI

Patentirano ogibljenje rotora na MF RK grabuljama omogućava savršeno praćenje tla čak i u najzahtevnijim uslovima rada. Ovaj sistem koristi kardanske zglobove, poput kardanskog prstena, koji omogućavaju rotoru da se slobodno pomera u svim pravcima i dobro prati konture tla. Zahvaljujući tome, prsti mogu da podignu krmno bilje koje leži u brazdama ili rupama, čime se smanjuju gubici i oštećenja busena.

MF RK grabulje smanjuju gubitke i kontaminaciju otkosa, te daju stočnu hranu visokog kvaliteta.

MLAZNI EFEKAT

Zahvaljujući pametnom ogibljenju rotora i raspodeli težine, grabulje se prvo dižu prednjim pa potom zadnjim krajem. Kada se spuštaju, tlo prvo dodiruju zadnji točkovi rotora, a zatim prednji točkovi.

Ovaj inovativni pristup sprečava da se prsti zabodu u zemlju, što znači da nema opasnosti od oštećenja otkosa i kontaminacije stočne hrane - za bolji kvalitet stočne hrane.



*U zavisnosti od države

MF RK GRABULJE SA DVOSTRUKIM ROTOROM, CENTRALNIM ODLAGANJEM I TRANSPORTNOM ŠASIJOM

MF RK 662 TRC, MF RK 762 TRC, MF RK 862 TRC, MF 922 TRC i MF RK 1002 TRC

UNIVERZALCI U PONUDI MF RK GRABULJA SA DVOSTRUKIM ROTOROM I CENTRALNIM ODLAGANJEM

Automatski predizbor radne širine, uredno grabuljanje, precizno odlaganje otkosa i brz i siguran put od njive do njive, sve to nude MF RK 662, MF RK 762, MF RK 862, MF RK 922 i MF RK 1002 grabulje sa dvostrukim rotokom i centralnim odlaganjem. Sa opcionom šasijom sa šest točkova i detekcijom kontakta, kao i patentiranim ogibljenjem rotora, ove grabulje pružaju izuzetne performanse grabuljanja uz minimalne gubitke. Najbolja polazna tačka za proizvodnju stočne hrane visokog kvaliteta.





UDOBNOST RUKOVANJA, ČISTO I JEDNOSTAVNO

Radna širina se podešava hidraulički ili ručno (MF RK 622). U kombinaciji sa eksterno prilagodljivim kontrolnim bregom, dobija se optimalan otkos za sledeće operacije. Radna širina i širina otkosa mogu se podešavati kontinualno. Na RK 662 TRC postoji ručna poluga koja praktično nudi četiri unapred izabrana koraka.

Patentirana tehnologija obezbeđuje postizanje najniže transportne visine, bez obzira na prethodno izabranu radnu širinu. Automatsko ograničavanje visine u poziciji za uvratine takođe znači da nema potrebe za isključivanjem priključnog PTO vratila tokom okretanja.

MF RK 862 TRC PRO, MF RK 922 TRC PRO i MF RK 1002 TRC PRO

- Specijalista za ekstremne uslove rada
- Optimalno praćenje tla
- Hidrauličko podešavanje radne visine
- Spreman za Isobus
- LS hidraulika
- Pojedinačno dizanje rotora
- MyMemory.

SPECIJALIZOVANE GRABULJE ZA SLAMU I EKSTREMNE USLOVE RADA

Nova šasija rotora na MF RK 862 PRO, MF 922 TRC PRO i MF RK 1002 PRO opremljena je sa šest točkova i tandem osovinom sa pneumaticima od 18 inča za optimalne performanse. Dvostruki prednji točkovi su takođe redizajnirani da budu veći i fleksibilni kako bi se obezbedio nesmetan rad čak i u teškim uslovima na polju sa strnjikom. Razmak između prstiju i prednjeg točka je takođe smanjen kako bi se garantovao otkos vrhunskog kvaliteta, stvarajući savršene uslove za presovanje.

Za uredno grabuljanje pri svim brzinama rada dostupna je opcija FlexHigh za automatsku kontrolu visine u zavisnosti od brzine kretanja unapred. LED svetla, ISOBUS komplet, ISOBUS džojstik i kontrola odeljaka takođe su dostupni na PRO modelima.



MF RK GRABULJE SA DVOSTRUKIM ROTOROM I BOČNIM ODLAGANJEM

**MF RK 702 TR-SDX, MF RK 662 SD-TRC,
MF RK 672 SD-TRC, MF RK 772 SD-TRC,
MF RK 842 SD-TRC i MF RK 842 SD-TRC PRO**





FLEKSIBILNOST I UDOBNOST U SVIM USLOVIMA

Massey Ferguson grabulje sa bočnim odlaganjem pružaju savršeno fleksibilno rešenje na svakom terenu. Ove grabulje daju mogućnost odlaganja dva uska otkosa, jednog velikog otkosa ili duplog otkosa uz povratni prolaz. Promena i radna širina lako se podešavaju u nekoliko sekundi. Veliki preklopi između rotora obezbeđuju uredan prenos stočne hrane i formiranje otkosa čak i u teškim radnim uslovima.

Svestrani model MF RK 702 TR-SDX sa rudom za vuču poseduje transportnu širinu manju od 3 m bez potrebe za skidanjem ruku sa prstima prilikom kretanja od njive do njive.

Na modelima sa transportnom šasijom uvek je obezbeđena najniža sklopljena visina bez obzira na podešenu radnu širinu.

- Velike radne širine
- Odlaganje 1 ili 2 otkosa
- Savršeno praćenje tla sa kardanskim vešanjem rotora i funkcijom Jet Effect
- Sekvencijalna kontrola dizanja rotora.



MF ČETVORODROTORNE GRABULJE SA CENTRALNIM ODLAGANJEM I TRANSPORTNOM ŠASIJOM

MF RK 1254 TRC Gen2, MF RK 1254 TRC PRO Gen2 i MF RK 1404 TRC PRO

- Za velika gazdinstva i ugovarače
- Jednostavna, a ipak robusna konstrukcija
- Nisko težište
- Mali troškovi vlasništva.



VODEĆI MASSEY FERGUSON MODEL

Sa četiri rotora i radnim širinama od 12,5 i 13,8 metara, ove grabulje obezbeđuju optimalan otkos i, kao rezultat, optimalno korišćenje kapaciteta.

Ovi modeli su specijalno razvijeni za velika gazdinstva, ugovarače i korišćenje između gazdinstava. Jednostavna, a ipak izuzetno robusna konstrukcija Massey Ferguson grabulja sa četiri rotora čini ih lakim za upotrebu, što povećava njihovu fleksibilnost kada se koriste na više gazdinstava.

ISOBUS KONTROLA

MF RK 1254 TRC PRO druge generacije i MF RK 1404 TRC PRO poseduju punu ISOBUS kontrolu za sve funkcije grabulja, uključujući radnu visinu, širinu, preklapanje i redosled podizanja za potpunu kontrolu i praktičnost.

MF RK 1404 TRC-PRO druge generacije može da ima i kontrolu odeljaka kao opciju. Ovo rešenje za preciznu poljoprivredu omogućava jednostavno i precizno upravljanje radnim oruđem u različitim primenama. Potpuno automatska kontrola odeljaka podiže ruke rotora kako bi se izbeglo preklapanje i ponovo ih spušta kako bi se nastavilo sa radom.







SISTEM UPRAVLJANJA NA UVRATINAMA

Sve Massey Ferguson grabulje sa četiri rotora poseduju automatski hidraulični sekvencijalni sistem upravljanja koji se može prilagoditi vašim potrebama. Ovaj sistem kontroliše odloženo podizanje i spuštanje zadnjeg para rotora i omogućava vam da nanesete savršeno oblikovane otkose na uvratinama. Automatsko ograničavanje visine u poziciji za uvratine takođe znači da nema potrebe za isključivanjem priključnog PTO vratila tokom okretanja.

BEZBEDNO NA DRUMU I NA BRDSKIM PADINAMA

MF RK 1254 TRC druge generacije, MF RK 1254 TRC PRO druge generacije i MF RK 1404 TRC PRO su konstruisani za brzine do 40 km/h*, čime se obezbeđuje brzo putovanje od polja do polja. Za transportnu visinu manju od 4 m sa montiranim rukama sa prstima, moguće je podesiti hidrauličnu kontrolu šasije iz kabine, čime je omogućeno praktično i bezbedno upravljanje između njiva. Podizanje/spuštanje rotora počinje tek kada je cilindar osovine u svom krajnjem položaju, čime se izbegavaju potencijalna oštećenja zbog pogrešne upotrebe.

Pored toga, kako bi se obezbedila maksimalna bezbednost tokom putovanja, grabulje imaju sistem vazdušnih kočnica visokih performansi koji takođe doprinosi bezbednom radu na strmim kosinama. Dizajn grabulja takođe pruža nizak centar gravitacije, čime se obezbeđuje izuzetna stabilnost i bezbednost tokom drumskog transporta i rada na njivi.

*U zavisnosti od države

SPECIFIKACIJE

Jednorotorne, polužje u 3 tačke, plutajući nosač alata

Model	MF RK 341 DN	MF RK 361 DN	MF RK 381 DN	MF RK 391 DN	MF RK 421 DN	MF RK 451 DN
Kategorija montaže	Kat. I i II	Kat. I i II	Kat. I i II	Kat. I i II	Kat. I i II	Kat. I i II
Radna širina, približno (m)	3,40	3,60	3,80	3,85	4,20	4,50
Širina otkosa, približno (m)	0,60–1,30	0,60–1,50	0,60–1,50	0,70–1,55	0,70–1,55	0,75–1,60
Transportna širina, približno (m)	1,42	1,55	1,55	1,68	1,83	1,99
Transportna dužina, približno (m)	2	2,21	2,31	2,34	2,58	2,68
Ruke sa prstima po rotoru	8	10	10	10	12	12
Dvostruki prsti po ruci	3	3	4	4	4	4
Pneumatici šasije rotora	2 x 15/6,00–6	2 x 16/6,50 – 8	2 x 16/6,50 – 8	2 x 16/6,50 – 8	2 x 16/6,50 – 8	4 x 16/6,50 – 8
Potrebna snaga, približno (kW/KS)	17/23	20/27	20/27	20/27	30/41	30/41
PTO (o/min)	540	540	540	540	540	540
PTO vratilo	Sigurnosna spojka preopterećenja (radijalna spojka)	Sigurnosna spojka preopterećenja (radijalna spojka)	Sigurnosna spojka preopterećenja (radijalna spojka)	Sigurnosna spojka preopterećenja (radijalna spojka)	Sigurnosna spojka preopterećenja (radijalna spojka)	Sigurnosna spojka preopterećenja (radijalna spojka)
LED svetla			❍			
Težina, približno (kg)	360	420	440	520	580	620

Jednorotorne, polužje u 3 tačke, alpski

Model	MF RK 361 DSR
Kategorija montaže	Kat. I i II
Radna širina, približno (m)	3,60
Širina otkosa, približno (m)	0,60–1,50
Transportna širina, približno (m)	1,70
Transportna dužina, približno (m)	2,13
Ruke sa prstima po rotoru	10
Dvostruki prsti po ruci	3
Pneumatici šasije rotora	2 x 15/6,00–6
Potrebna snaga, približno (kW/KS)	25/34
PTO (o/min)	540
PTO vratilo	Sigurnosna spojka preopterećenja (radijalna spojka)
Težina, približno (kg)	370

Jednorotorne, polužje preko traktorske kuke/rude

Model	MF RK 451 TR
Kategorija montaže	Ruda za vuču
Radna širina, približno (m)	4,50
Širina otkosa, približno (m)	0,75–1,60
Transportna širina, približno (m)	2,10
Transportna dužina, približno (m)	4,10
Ruke sa prstima po rotoru	12
Dvostruki prsti po ruci	4
Pneumatici šasije rotora	4 x 16/6,50–8
Potrebna snaga, približno (kW/KS)	30/41
PTO (o/min)	540
Težina, približno (kg)	600

- Nije dostupno/ nije primenjivo ● Standardna specifikacija ❍ Kao opcija

Dvorotorne, bočno odlaganje otkosa

Model	MF RK 702 TR-SDX (ne na transportnoj šasiji)	MF RK 662 SD-TRC	MF RK 672 SD-TRC	MF RK 772 SD-TRC	MF RK 842 SD-TRC	MF RK 842 SD-TRC-PRO
Kategorija montaže	Ruda za vuču	Kat. I i II	Kat. I i II	Kat. I i II	Kat. II	Kat. II
Radna širina, približno (m)	6,30–7,00	5,75–6,65	5,80–6,70	6,60–7,70	7,80–8,40	7,80–8,40
Širina otkosa, približno (m)	0,60–1,90	0,60–1,90	0,60–1,90	0,60–1,90	0,60–1,90	0,60–1,90
Transportna širina, približno (m)	2,30	2,65	2,65	3,00	2,80	2,96
Transportna visina, približno (m) (sa demontiranim rukama sa prstima)	-	3,00*	3,00*	3,65*	3,60*	3,60*
Transportna dužina, približno (m)	8,45	6,63	6,63	7,43	8,5	8,54
Ruke sa prstima po rotoru	12/12	10/12	12/12	12/12	13	13
Dvostruki prsti po ruci	4	4	4	4/5	4/5	4/5
Pneumatici šasije rotora	4 x 18/8,50–8/5 x 18/8,80–8	3 x 16/6,50–8	3 x 16/6,50–8	4 x 16/6,50–8	6 x 16/6,50–8	6 x 16/6,50–8
Pneumatici transportne šasije	-	10,0/75–15,3	10,0/75–15,3	10,0/75–15,3	300/80–15,3	380/55–17
Potrebna snaga, približno (kW/KS)	33/45	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60
Min. zahtevi hidrauličnih razvodnika	1 x SAV, 1 x DAV	1 x SAV	1 x SAV	1 x SAV	1 x DAV sa plivajućim položajem	1 x DAV sa plivajućim položajem
PTO (o/min)	540	540	540	540	540	540
Jednosmerna spojnica u pomoćnom pogonu	●	●	●	●	●	●
Table upozorenja	●	●	●	●	●	●
Električno osvetljenje	●	●	●	●	●	●
Težina, približno (kg)	1.380	1.550	1.580	2.100	2.400	2.450

Dvorotorne, odlaganje otkosa po sredini

Model	MF RK 662 TRC	MF RK 762 TRC Gen2	MF RK 862 TRC Gen2	MF RK 862 TRC PRO Gen2	MF RK 922 TRC Gen2	MF RK 922 TRC PRO Gen2	MF RK 1002 TRC PRO Gen2
Kategorija montaže	Kat. I i II	Kat. I i II	Kat. I i II	Kat. I i II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Radna širina, približno (m)	5,80–6,60	6,90–7,60	7,60–8,60	7,60–8,60	8,00–9,20	8,00–9,20	8,80–10,00
Širina otkosa, približno (m)	1,20–1,80	1,10–1,80	1,20–2,20	1,20–2,20	1,20–2,20	1,20–2,20	1,40–2,60
Transportna širina, približno (m)	2,75	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Transportna visina sa svim rukama montiranim (m) Transportna visina sa 3 ruke demontirane (m)	3,70 / 3,18	3,99 / 3,49	3,99 / 3,79	3,99 / 3,79	3,99 / 3,79	3,99 / 3,79	- / < 3,99
Transportna dužina, približno (m)	4,66	5,76	5,76	5,76	6,30	6,30	6,30
Ruke sa prstima po rotoru	2 x 10	2 x 12	2 x 13	2 x 13	2 x 14	2 x 14	2 x 15
Dvostruki prsti po ruci	4	4	4	4	4	4	4
Pneumatici šasije rotora	3 x 16/6,50 – 8	4 x 16/6,50 – 8	4 x 16/6,50 – 8	6 x 18/8,50 – 8	4 x 18/8,50–8	6 x 18/8,50–8	6 x 18/8,50 – 8
Pneumatici transportne šasije	10,0/75–15,3	260/70–15,3	260/70–15,3	260/70–15,3	300/80–15,3	300/80–15,3	300/80–15,3
Potrebna snaga, približno (kW/KS)	19/26	37/50	44/60	44/60	51/70	51/70	59/80
Neophodni hidraulični izvodi	1 x SAV	1 x SAV ; 1 x DAV	1 x SAV ; 1 x DAV	LS	1x SAV/1x DAV	LS	LS
PTO (o/min)	540	540	540	540	540	540	540
Jednosmerna spojnica u pomoćnom pogonu	●	●	●	●	●	●	●
Table upozorenja	●	●	●	●	●	●	●
Električno osvetljenje	●	●	●	●	●	●	●
Težina, približno (kg)	1.350	2.060	2.200	2.200	2.600	2.650	2.900
ISOBUS kontrola	-	-	-	❍	-	❍	❍
Kontrola odeljaka	-	-	-	❍	-	❍	❍

- Nije dostupno/ nije primenjivo ● Standardna specifikacija ❍ Kao opcija

Četvorotorne

Model	MF RK 1254 TRC Gen2	MF RK 1254 TRC PRO Gen2	MF RK 1404 TRC PRO
Kategorija montaže	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Radna širina, približno (m)	10,60–12,50	10,60–12,50	11,50–13,80
Širina otkosa, približno (m)	1,20–2,20	1,20–2,20	1,30–2,60
Transportna širina, približno (m)	3,00	3,00	2,99
Transportna visina, približno (m) (sa demontiranim rukama sa prstima)	3,94–3,99	3,94–3,99	3,99
Transportna dužina, približno (m)	8,82	8,82	10,00
Ruke sa prstima po rotoru	4 x 12	4 x 12	4 x 13
Dvostruki prsti po ruci	4	4	4/5
Pneumatici šasije rotora: prednji/zadnji	4 x 16/6,50 – 8 / 4 x 16/6,50–8	4 x 16/6,50 – 8 / 6 x 16/6,50–8	4 x 16/6,50 – 8 / 6 x 16/6,50–8
Pneumatici transportne šasije	500/50–17	500/50–17	550/45–22,5
Potrebna snaga, približno (kW/KS)	59/80	59/80	96/130
Neophodni hidraulični izvodi	2 x DAV + 1 x SAV	1 x senzor opterećenja	1 x senzor opterećenja
Podešavanje visine rotora	Mehanička	Hidraulika	Hidraulika
Kočnice	Vazdušne kočnice	Vazdušne kočnice	Vazdušne kočnice
PTO (o/min)	540	540	540
Jednosmerna spojnica u pomoćnom pogonu	●	●	●
Table upozorenja	●	●	●
Električno osvetljenje	●	●	●
Težina, približno (kg)	4.400	4.750	6.000
ISOBUS kontrola	-	●	●
Kontrola odeljaka	-	-	❍

Potrudili smo se da informacije navedene u ovoj brošuri budu što tačnije i aktuelnije. Međutim, moguća je pojava grešaka, netačnih podataka i propusta, pri čemu zadržavamo pravo promene sadržaja specifikacije u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Iz tog razloga, kontaktirajte Massey Ferguson dilera ili distributera pre kupovine kako biste potvrdili tačnost specifikacije.

Ilustracije prikazuju deo ponude posebne opreme. Neke mašine su dostupne samo u izabranim zemljama. Prikazane slike ne moraju da odgovaraju najnovijim verzijama standardne opreme.

PONUDA GRABULJA VISOKIH

PERFORMANSI




MASSEY FERGUSON
RK-922TRC-PRO

MASSEY FERGUSON

www.MasseyFerguson.rs

www.facebook.com/masseyfergusonUK
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

AGCO Your Agriculture Company

MASSEY FERGUSON® je svetski poznat AGCO brend.
© AGCO Corporation I A-SR-17955 I Srpski 2024.

Austro Diesel
We mobilise everything.

Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat
Tel.: +43/1/701 20-0
E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.com
austrodiesel **austro_diesel**

MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**