



SERIJA MF RB

Baleri sa fiksnom komorom za okrugle bale

MF RB 3130 F Classic, MF RB 3130 F Xtra i MF RB 3130 F Protec



OD MASSEY FERGUSONA

Sadržaj




Strana 06

Brzi pikap



Strana 08

Hydroflexcontrol - Dvostepeni sistem zaštite

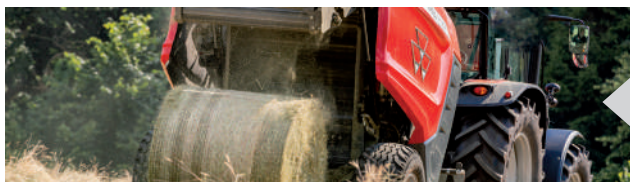

Strana 09

Komora za bale



Strana 15

Nadzor i upravljanje



Strana 16

Iskustvo, inovacija i dugotrajnost

- 03 Visok kvalitet stočne hrane i slame
- 04 Ponuda fiksne komore
- 05 Pogled izbliza na balere sa fiksnom komorom za okrugle bale iz serije MF RB
- 06 Brzi pikap
- 07 Xtracut za optimalne performanse sečenja
- 08 Hydroflexcontrol - Dvostepeni sistem zaštite
- 09 Komora za bale
- 10 Opcije za uvijanje
- 11 Protec kombinovani baler sa sistemom za uvijanje bala
- 15 Nadzor i upravljanje
- 16 Iskustvo, inovacija i dugotrajnost
- 17 Podrška kupcima
- 19 Specifikacije i opcije



SERIJA MF RB

Na svakom koraku procesa projektovanja i proizvodnje naših proizvoda, mi težimo savršenstvu. Zahvaljujući našem neprestanom razvoju, s ponosom možemo da predstavimo novu ponudu MF balera sa fiksnom komorom i Protec kombinovanih balera sa sistemom za uvijanje bala, sa mnoštvom novih opcija i inovacija.

Bočni paneli u novom stilu povećavaju ergonomiju i donose brojna unapređenja radi poboljšanja performansi i kvaliteta bala.

Naš cilj je unapređenje naše ponude balera da u potpunosti zadovoljavaju potrebe poljoprivrednika i izvođača, pa korisnicima nudimo rešenja koja odgovaraju njihovoj krajnjoj nameni ili zahtevima tržišta, usevima i terenu.

Bilo da baliraju silažu, seno ili slamu, poljoprivrednici uvek teže praktičnim, ekonomičnim i fleksibilnim rešenjima kako bi dobili kvalitetne, nabijene bale koje su jednostavne za transport i koje zahtevaju minimalan prostor za skladištenje.

Dosledna gustina bala je od suštinskog značaja za sve balirane proizvode, a nova ponuda MF balera sa fiksnom komorom za okrugle bale nudi poljoprivrednicima najbolje rešenje zahvaljujući vrhunskoj kompaktnosti, sposobnosti sečenja i podizanja koje su najbolje u klasi. Shodno tome, ovi baleri su idealan izbor za one koji traže odlične rezultate proizvodnje i kvalitetnu stočnu hranu ili slamu.

Kada je reč o silaži, ovi baleri proizvode čvrste, dobro oblikovane bale, što je preduslov za proces fermentacije neophodan kako bi se u stočnoj hrani sačuvala najvažnije hranjive materije iz useva.

U senu, slami i biomasi, baleri iz serije MF RB proizvode nabijene bale kojima se lako manipuliše i koje se lako slažu. One takođe zadržavaju svoj kvalitet tokom dugog vremenskog perioda.

MF baleri sa fiksnom komorom za okrugle bale su stoga prikladni za najrazličitije aktivnosti u poljoprivredi i pružanju usluga, uključujući mešovite aktivnosti, obradu zemlje i stočarstvo.

Baleri iz serije MF RB za okrugle bale

Ponuda fiksne komore



MRB 3130 Classic

- Pouzdan baler visokih performansi proizvodi nabijene bale od sena ili slame
- Širok pikap od 2,00 m ili 2,25 m i rotor pakerice obezbeđuju optimalan kapacitet kod najzahtevnijih useva
- Komora za bale od 1,5 kubna metra sa 18 Powergrip rolera i mehaničkom blokadom zadnjih vrata obezbeđuje dosledan oblik i nabijenost bale.

MRB 3130 Extra

- Ojačan za maksimalne rezultate i izdržljivost koje zahtevaju profesionalne aktivnosti i pružaoci usluga
- Xtracut sekač nudi izbor između opcije sa 13, 17 ili 25 noževa, čime je zagarantovano dosledno sečenje
- Rezerve noževa koje se mogu izabrati na Xtracut 17 i 25 pružaju doslednu efikasnost i različita podešavanja sečenja
- Okno rolera sa povećanim prečnikom i izdržljivi ležajevi koji se mogu podmazivati u komori za bale mogu da podnesu velika opterećenja
- E-link Pro sistem za kontrolu dostupan kao opcija nudi različite funkcije balera koje se aktiviraju iz kabine radi veće udobnosti i lakšeg korišćenja za operatera.

MRB 3130 Protec

- Baler sa fiksnom komorom sa dodatnom jedinicom za uvijanje za rad u jednom proходу i za najviši kvalitet stočne hrane
- Sklopivi uređaj za uvijanje jedinstvenog dizajna za smanjenu dužinu u transportu nudi bezbedan transport
- Niska ukupna visina poboljšava protok useva i rad na brdovitom terenu
- Dva dispensera za foliju za brže uvijanje i veću produktivnost.

Pogled izbliza na balere sa fiksnom komorom za okrugle bale iz serije MF RB

Posebni Powergrip roleri obezbeđuju konstantno zatezanje za bolji oblik i izgled bala

Mehanička blokada zadnjih vrata sa senzorima pritiska pomaže u održavanju oblika bale

Automatsko podmazivanje lanca skraćuje vreme održavanja

Dokazano Varionet uvijanje ili vezivanje nove folije sa ComfortLoad

Powersplit menjač obezbeđuje optimalnu raspodelu snage

Xtracut sekač - fleksibilan izbor dužine sečenja

Hydroflexcontrol - dvostepeni sistem protiv zagušenja koji štedi vreme

Bezosovinski pikap – brzo ulaganje sa malo održavanja



Brzi pikap

Veće brzine rada moguće su zahvaljujući Massey Ferguson bezosovinskom dizajnu pikapa.

Sa manje pokretnih delova, bezosovinski pikap je tiši, jednostavniji i pouzdaniji. Malo održavanja i manje podešavanja štede vreme i povećavaju produktivnost.


Sistem pikapa ima pet poluga sa prstima koji su postavljeni na svega 64 mm jedni od drugih, čime je obezbeđen veći kapacitet i ugađenije ravnomerno ulaganje pri većim brzinama.

Na Massey Ferguson balerima za okrugle bale, pikap je postavljen nedaleko od rotora, čime je poboljšani protok mase i smanjen rizik od zagušenja.




Opcija rolera za pritiskanje mase

Ojačan roler za pritiskanje mase opremljen grabljama dostupan je radi unapređenja protoka mase u komoru.

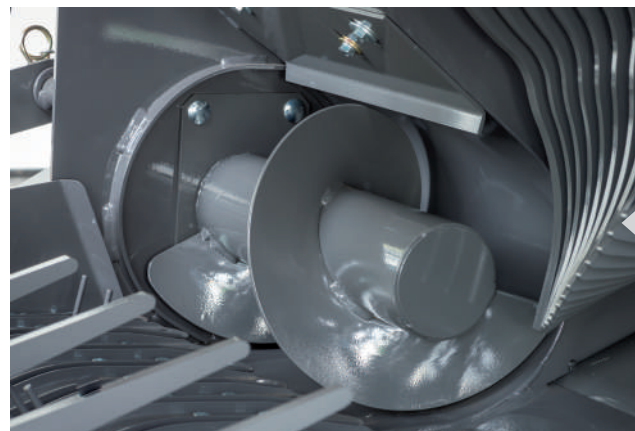

Puževi za ulaganje

Dva puža za ulaganje mase velikog kapaciteta i prečnika od 25 cm dovode masu direktno u centar kako bi se dobio najbolji oblik bale.

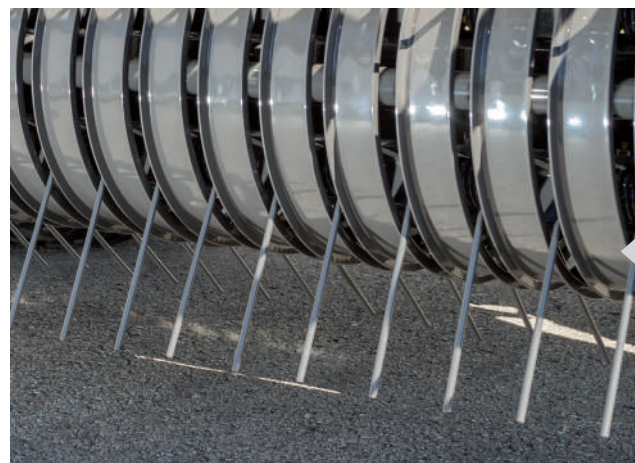

Izdržljivi prsti

Pet redova izdržljivih prstiju sa velikim prečnikom namotaja za veću dugotrajnost u radu sa silažom i na kamenitom terenu.

Xtracut za optimalne performanse sečenja

Sečenje silaže tokom baliranja nudi nekoliko prednosti:

- **Poboljšava** kvalitet silaže što dovodi do bolje fermentacije i palatabilnosti
- **Štedi vreme** omogućavajući bržu distribuciju silaže
- **Smanjuje otpad** tokom hranjenja
- **Pomaže u postizanju veće gustine** čime se smanjuju troškovi prevoza i uvijanja

Dizajniran za optimalne performanse, Massey Ferguson **Xtracut** može biti opremljen sa 13, 17 ili 25 noževa. Jedinice za sečenje opremljene su sa najdužim noževima na tržištu, što garantuje da materijal neće proći neisečen.


Xtracut 17 i 25 imaju dva kompleta rezervi noževa koje pokreće hidraulika sa posebnom kontrolom iz kabine u zavisnosti od zahteva kupca.

Operater može da izabere:

- Jednu rezervu noževa
- Obe rezerve noževa
- Isključenje svih noževa



MF RB 3130 F može biti opremljen sa **Xtra** sekačem sa 13, 17 ili 25 noževa.

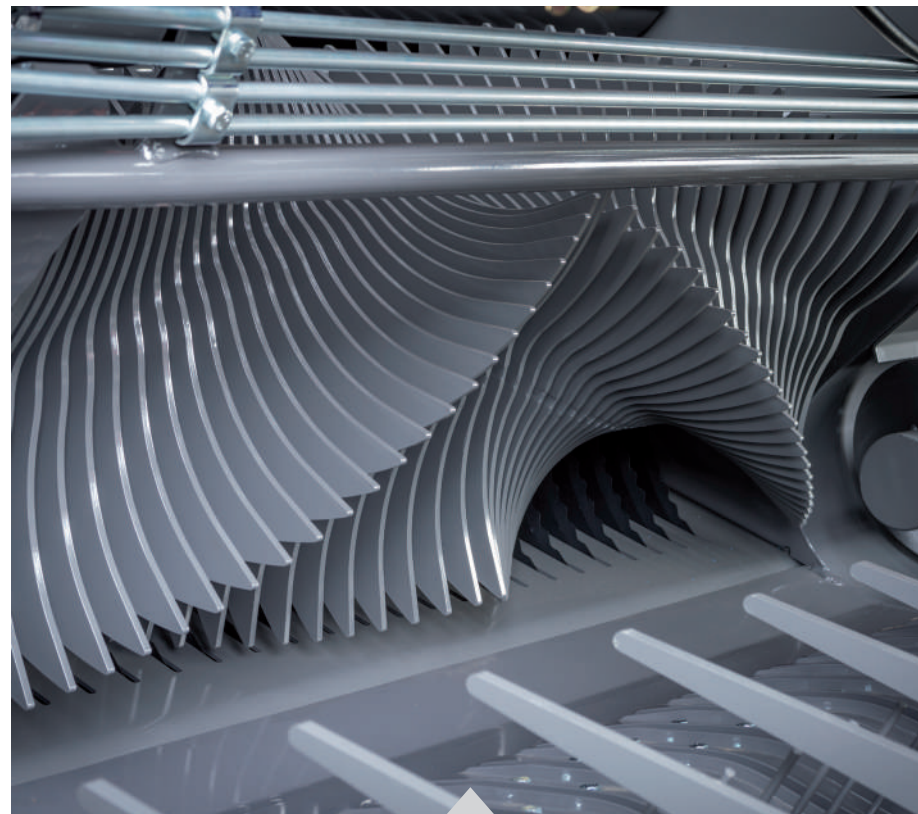

Xtracut 25 rotor, zahvaljujući spiralnom dizajnu sa 4 oštrice, pruža izuzetne performanse sečenja.

Hydroflexcontrol - Dvostepeni sistem zaštite

Trka protiv vremenskih uslova i vremena kako bi se prikupili usevi najboljeg kvaliteta uvek predstavlja izazov i za čoveka i za mašinu.

Kako bi se maksimalno povećala efikasnost na polju i maksimalno smanjilo vreme zastoja usled zagušenja mase, MF baleri za okrugle bale imaju jedinstveni sistem zaštite Hydroflexcontrol koji funkcioniše u dva stepena:

- 1. stepen.** Automatski mehanički vibriranje poda kako bi se raščistila manja zagušenja
- 2. stepen.** Hidraulički kontrolisano spuštanje poda kako bi se raščistila veća zagušenja



* Standardna oprema na MF 3130 F Xtra i MF 3130 F Protec

Prvi stepen primene Hydroflexcontrol omogućava kretanje prednjeg dela poda komore za ulaganje i automatski sprečava do 80% potencijalnog zagušenja, te vam omogućava da nastavite sa radom bez nepotrebnog zastoja.

Ukoliko dođe do većeg zagušenja, operator aktivira drugi stepen primene Hydroflexcontrol i zagušenje se eliminiše hidrauličkim spuštanjem zadnjeg dela stola za ulaganje iz kabine, čime se omogućava lak prolaz mase i smanjuje vreme zastoja.

1. stepen



Patentirani zaštitni sistem sprečava da se veliko opterećenje pretvori u zagušenje nežnim spuštanjem poda koji visi na gumenim blokovima ili čeličnim oprugama, u zavisnosti od modela.

2. stepen




U slučaju zagušenja, operator može lako da otvori pod stola za ulaganje i da istovremeno spusti noževe kako bi se obezbedilo dovoljno prostora za prolazak mase.

Komora za bale


Komoru za bale čini do 18 Powergrip rolera koji obezbeđuju efikasno naleganje i brže okretanje bala radi veće gustine i boljeg oblika bale.

Roleri sa 10 rebara izrađeni su od bešavnih čvrstih cevi. Oni postavljaju standarde izdržljivosti i performansi u industriji, poznati su po njihovom dokazanom dizajnu i sposobnosti da podnesu najteže uslove rada.

Nova, unapređena komora ima spiralni oblik sa blago smanjenim prečnikom na prednjoj strani, čime se poboljšava ulaganje i rotiranje bala, povećava gustina i naleganje mreže pri uvijanju.

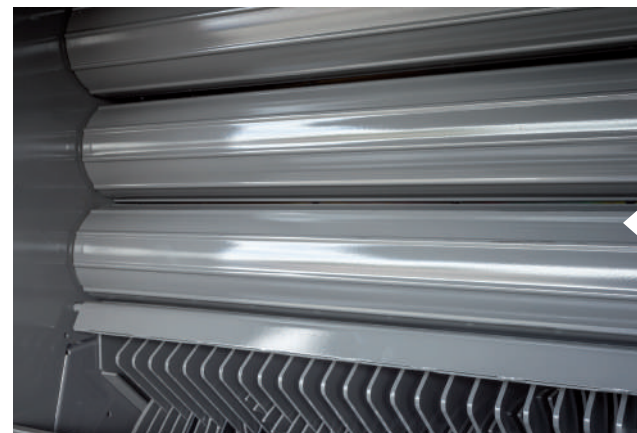

Ležajevi koji podržavaju rolere u komori za bale imaju nove strugače koji efikasno uklanjaju naslage i vlagu sa valjkastih ležajeva i održavaju spoljašnje panele čistim.


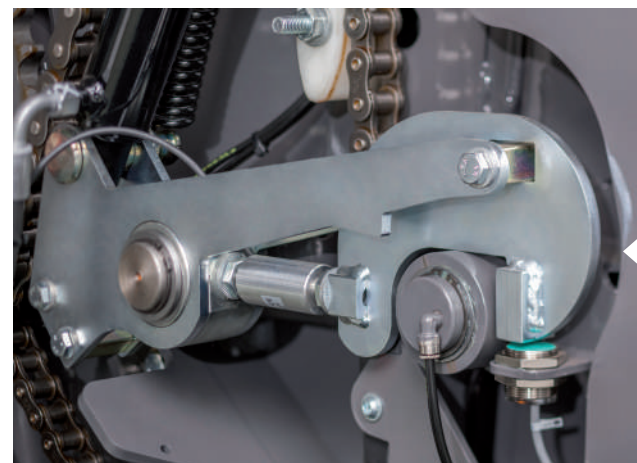


Jednostavan, brz i efikasan mehanički uređaj za blokadu zadnjih vrata sada je unapređen senzorima pritiska na obe strane i opcijama za ukazivanje na levu/desnu stranu koje omogućavaju operateru da nadgleda spoljne slojeve bale.

Opcije za uvijanje

Savršeno uvijanje savršeno formiranih bala omogućeno je zahvaljujući **Varionet** sistemu koji skraćuje trajanje ciklusa, štedi vezivo i čuva bale za kasnije bezbedno rukovanje i skladištenje.

Ispitan i isproban Varionet sistem uvijanja u mrežu ima poseban uređaj za zatezanje i širenje mreže koji je sposoban da podnese različite širine i vrste mreža, što omogućava brzo uvijanje bala od ivice do ivice ili preko ivice.

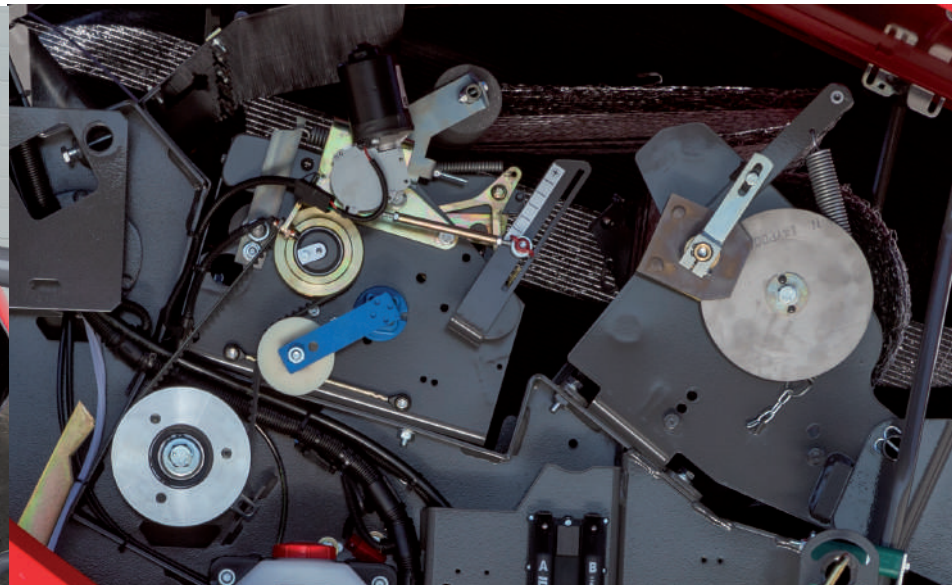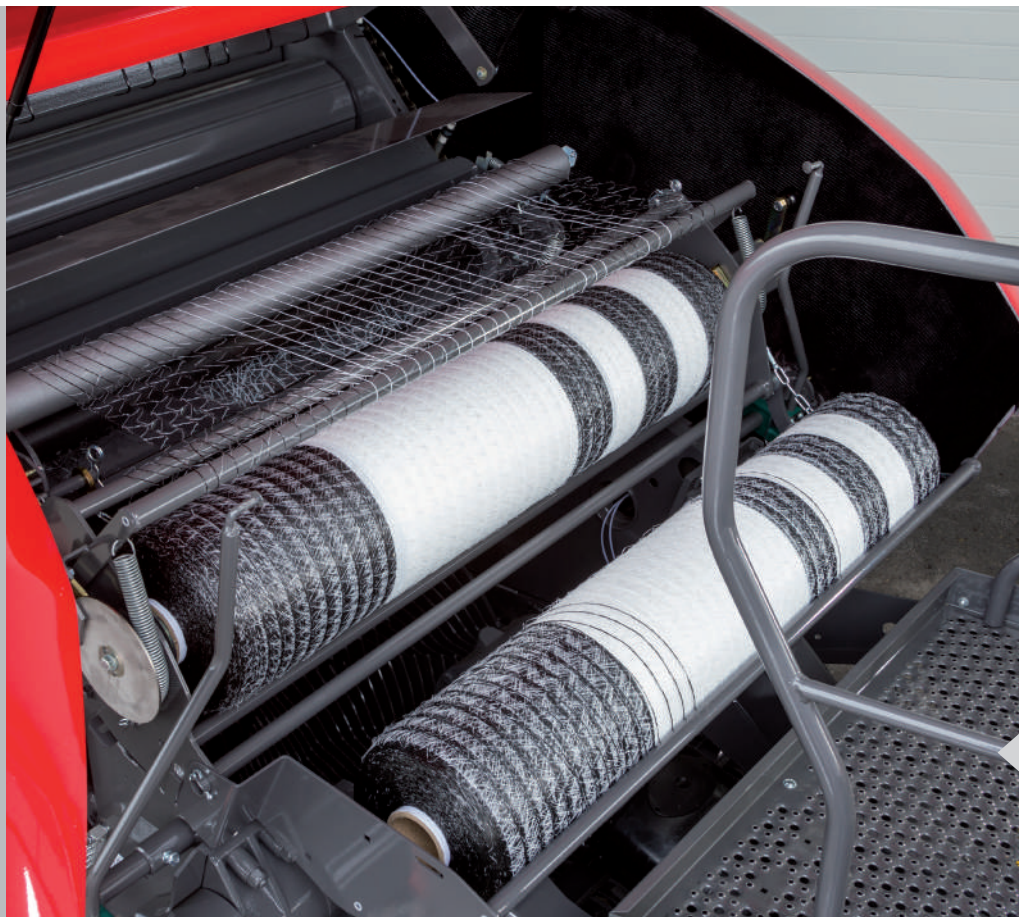

Montiran kao deo standardne opreme, **Sistem za jednostavno utovarjanje (ELS)** omogućava da se jedna rezervna rolna nosi na baleru. Zamena rolne se može izvršiti za svega nekoliko minuta, čime se produžava vreme vašeg rada na polju i povećavaju postignuti rezultati.

MF RB 3130 F Protec – Kombinovani baler sa sistemom za uvijanje bala

Bilo da radite po mokrom ili suvom, svaka sekunda je važna kada balirate silažu u pokušaju da dobijete najbolji kvalitet i maksimalno sačuvate hranjive sastojke. Kombinovanjem više operacija baliranja i uvijanja štedite vreme, gorivo, povećavate produktivnost i poboljšavate kvalitet.

Naš MF RB 3130 F Protec baler spaja sve prednosti našeg balera sa fiksnom komorom sa dodatkom integrisanog, posebno osmišljenog sistema za uvijanje bala za brzo baliranje i uvijanje u pokretu bez zaustavljanja.

Bale su trenutno zaštićene od promenjivih vremenskih uslova, a kvalitet stočne hrane je sačuvan. Kombinovanjem baliranja i uvijanja takođe se smanjuju zahtevi za traktor i radnu snagu u užurbanoj sezoni pripreme silaže, čime se oslobađa operater za slaganje ili transport bala ili za početak žetve na drugom polju.



Manipulisanje balama i prenos bala



Naša kombinovana jedinica ima niži ugao podizanja useva, čime je smanjena ukupna visina balera. Ova karakteristika poboljšava stabilnost, te omogućava bezbedniji i brži rad na kosinama. Takođe smanjuje pritisak u zoni ulaganja, čime se olakšava protok mase i smanjuje rizik od zagušenja.



Pored prenosne ruke, dizajn ima dve aktivne vodeće ploče sa obe strane balera koje usmeravaju balu u centar stola za uvijanje, čime je omogućen brži i bezbedniji ciklus prenosa. Za dodatnu bezbednost na kosinama, jedinstveni režim za prenos na kosinama omogućava da se prenosna ruka pomera sporije, dok se prsteni za uvijanje podižu više kako bi primili balu. Time je obezbeđena bezbedna isporuka bale do sistema za uvijanje čak i na iskošenom terenu.

Aktivno-pokretna ploča

Prenosna ruka



U režimu za transport, prsten jedinice za uvijanje je savijen napred, čime se smanjuje ukupna dužina mašine na svega 5,9 m za bezbedan transport i poboljšanu sposobnost manevrisanja.

Uvijanje i ispuštanje bala



Nakon što se bala prebaci u centar stola za uvijanje, prsteni za uvijanje koje pokreće hidraulika počinju da se okreću pre nego što se zadnja vrata potpuno zatvore, zahvaljujući čemu se ciklus završava mnogo pre nego što je sledeća bala formira. Osmišljeni da podnesu najveće opterećenje, robustan ram i tihi zupčanci rade ugladeno i bez napora na do 35 o/min kako bi uvili balu za balom.



Kako bi se obezbedio nežan istovar bale, sto za uvijanje se spušta, čime se brzina okretanja bale svodi na najmanju meru i smanjuje oštećenje folije, uz održavanje idealnog oblika bale. Opcioni kiper bala stavlja bale na bok, čime se sprečava njihovo kotrljanje i olakšava utovar na prikolicu. Operator takođe može da izabere između automatskog i ručnog režima istovara.

Uvijanje visokih performansi

JEDINICA ZA VEZIVANJE MREŽE I FOLIJE

Nova opcija za vezivanje folije sada je dostupna na MF RB 3130 F Protec. Ova opcija može se instalirati pored sistema za uvijanje u mrežu.

Operateri mogu da biraju koji sistem će da koriste i, zahvaljujući Sistemu za brzo prebacivanje, mogu brzo da prebace između ova dva sistema, u zavisnosti od useva koji se žanje.

Vezivanjem folije, za razliku od korišćenja veziva ili mreže, dobijaju se nabijenije bale koje sadrže manje kiseonika, čime se poboljšava kvalitet silaže i smanjuju gubici tokom skladištenja. Takođe smanjuje rizik od pucanja i doprinosi očuvanju savršenog oblika bale, što povećava stabilnost složenih bala.


Baler nosi tri rolne folije koje se jednostavno postavljaju pomoću istog sistema za brzo prebacivanje koji se koristi i za mrežu. I folija i mreža su izrađene od istog materijala, pa se mogu zajedno reciklirati.



Ergonomski sistem za snabdevanje takođe doprinosi zaštiti osetljivih rolni folije od oštećenja.



Dvanaest držača rolni folije prikladno je raspoređeno na udobnoj visini sa obe strane balera, sa dve dodatne rolne postavljene na jedinicu za uvijanje, čime je produženo vreme rada na polju.

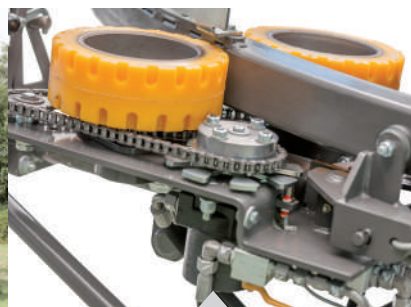

Prsten za uvijanje pokreće komplet od dva gumena rolara, čime je obezbeđena velika kontaktna površina, eliminisana mogućnost proklizavanja i smanjen je nivo buke.



Sto za uvijanje koji pokreće hidraulika sastoji se od dva rolara i tri beskonačna remena postavljena na zavareni ram koji obezbeđuje izuzetnu dugotrajnost. Senzor ispod srednjeg remena omogućava da uvijanje počne tek kada bala bude potpuno pozicionirana na sto, dok četiri velika bočna pomoćna rolara održavaju balu u centru tokom uvijanja.



Eksterni kontrolni panel na zadnjoj strani balera omogućava kontrolu zadnjih vrata, prstena za uvijanje i stola, kao i stezača za foliju radi lakše zamene rolni folije, lakšeg održavanja ili čišćenja.



Jedinica za uvijanje se može sklopiti za bezbedan i jednostavan transport s jednog polja na drugo.

Nadzor i upravljanje



E-Link sistem za kontrolu, koji je deo standardne opreme na Massey Ferguson RB 3130 F, omogućava operateru odličan pregled ključnih procesa na baleru, sa svim podešavanjima koja se vrše preko monitora. Njegov ekran visoke rezolucije donosi jasne slike procesa rada.

Sledeće funkcije se mogu kontrolisati preko E-Link terminala za kontrolu:

- Izbor noža
- Podešavanje pritiska bale
- Podešavanje sloja mreže
- Početak/start/pauza mreže
- Vizuelno punjenje komore za bale
- Brojač bala
- Brojač ukupnih bala
- Podešavanja korisnika
- Podešavanja senzora i pokretača



E-Link Pro monitor, koji je deo standardne opreme na MF RB 3130 F Protec i dostupan kao opcija na MF RB 3130 F Xtra, integriše ISOBUS tehnologiju i ima veliki osvetljen ekran, te nudi odličnu preglednost različitih parametara, zahvaljujući čemu operater raspolaze sa više informacija i boljom kontrolom balera. Ako je traktor opremljen sa ISOBUS kontrolom, takođe je moguće koristiti monitor traktora kako bi se pregledale sve ključne informacije o traktoru i baleru na jednom mestu. Kombinacija balera sa sistemom za uvijanje bala takođe ima kameru koja gleda iza traktora radi bolje kontrole sistema za uvijanje.

Specifične informacije o polju ili klijentu, kao što su broj bala ili broj sati rada, mogu se lako podesiti i prikupiti pomoću menija Čarobnjak i kasnije izvesti preko USB konekcije radi lakšeg upravljanja evidencijama i dalje analize performansi.



I MF RB 3130 F Xtra baler i MF RB 3130 F Protec kombinacija balera i jedinice za uvijanje mogu se isporučiti sa ISOBUS konekcijom za korišćenje monitora u traktoru.

Korišćenjem jednog terminala u kabini traktora za sve priključke smanjuje se nered u kabini i omogućava jednostavnije i preciznije upravljanje za vozače koji sada mogu da vrše najrazličitije operacije koristeći različite mašine.

Iskustvo, inovacija i dugotrajnost


Massey Ferguson je vodeći brend u svetu sa bogatim iskustvom u proizvodnji sena i stočne hrane na svim kontinentima.

Ponuda Massey Ferguson balera za okrugle bale napravljena je da traje i projektovana da prevaziđe vaša očekivanja...


Brojne jedinstvene i patentirane opcije čine da se naši baleri ističu u masi.



Powersplit menjač ravnomerno deli i prenosi snagu na pogon rotorske jedinice sa jedne strane i na pogon rolara sa druge, čime se smanjuje ukupna potreba za snagom kroz pojednostavljeno pogonskog sklopa. Nadograđena opcija menjača od 1.000 o/min je sada dostupna na mašinama MF RB F Xtra i MF RB F Protec. Sposobna da prenese 20% više snage, ova funkcija poboljšava kvalitet sečenja kod najtežih useva i smanjuje potrošnju goriva.

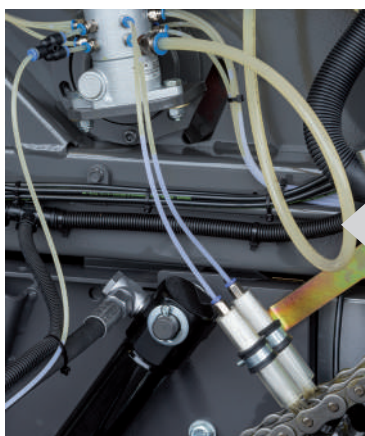

Automatsko podmazivanje lanca sa pojedinačnim podešavanjima za svaki lanac garantuje dovoljno snabdevanje uljem, smanjuje vreme održavanja i produžava radni vek lanca. Za dodatnu dugotrajnost, u čitavom baleru se koriste samo lanci najvišeg kvaliteta.

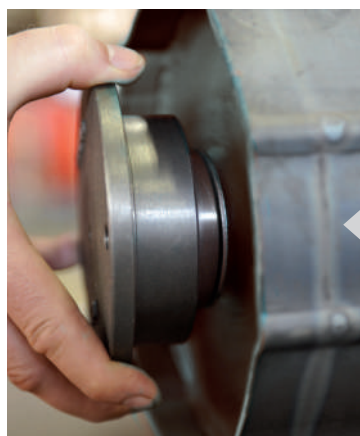

Komora za bale može da trpi ogromna opterećenja usled sila koje deluju u svim pravcima. Pametan dizajn kućišta ležajeva omogućava određene kretnje valjaka kako bi se eliminisala velika aksijalna opterećenja koja se javljaju tokom rada.



Redovno i dovoljno podmazivanje valjkastih ležajeva je od izuzetnog značaja, naročito u nepovoljnim uslovima, na primer tokom baliranja silaže. Centralizovane rezerve maziva za podmazivanje valjkastih ležajeva smeštene su na prikladne pozicije radi lakšeg pristupa i skraćanja vremena održavanja.

Kao opcija na MF RB 3130 F Classic i MF RB 3130 F Xtra



Komplet rezervnih noževa
sada je dostupan za sve balere
(broj dostupnih noževa zavisi
od jedinice za sečenje).

Trajno podmazivanje
obebeđuje dugotrajnost veoma
bitnih valjkastih ležajeva.
Osim toga, time se štedi vreme
i omogućava da mašina radi
uglađeno i bez problema.

Dodatni nosač rolne mreže
omogućava vam da ponesete tri
pune rolne za celodnevni rad. To je
otprilike dovoljno za 900 bala!

Kao opcija na MF RB 3130 F Protec



**Novi komplet sa LED
svetlima pretvara noć u dan**

Za veću udobnost,
bezbednost i produktivnost,
novi komplet sa 3 LED
svetla sada je dostupan na
Protec modelima, sa jednim
reflektorom za jedinicu
za uvijanje i 2 reflektora
ispod bočnih panela: za
celodnevni rad, onako kako
vama odgovara, u skladu sa
vašim potrebama!

**Veća udobnost
zahvaljujući ugrađenom
rezervoaru za pranje ruku**

Sada je dostupan novi
rezervoar za pranje ruku,
veoma praktičan nakon
zamene rolne mreže ili folije,
sa ugrađenom posudom za
tečni sapun sa poklopcem,
zahvaljujući čemu možete
kabinu traktora da održavate
besprekorno čistom.

**Hidraulična dizalica kao
opcija za lakše kačenje**

Za lakše kačenje balera
na traktor, sada je na
vašem MF RB 3130 F
Protec kao opcija dostupna
nova hidraulična dizalica.
Ona obebeđuje veoma
jednostavno upravljanje
preko daljinskog ventila.

**Plutajući kiper bala za brži
rad sa manje napora!**

Protec kiper bala oslonjen je
na oprugu koja pruža oslonac
za otpuštanje ogibljenja.
Povezan je na mašinu preko
donjih priključaka za kačenje
na traktoru i sklapa se
u transportni položaj jednim
klikom na upravljaču.

MFservices

Kombinovani servisi za povećanje profita i efikasnosti našeg klijenta



Massey Ferguson i njegovi distributeri i prodavci su uvek spremni da ulože dodatan trud kako bi podržali vašu kupovinu. Poljoprivreda može da bude težak posao, zato mi želimo da vam pružimo podršku kad god vam je potrebna i tokom ključnih perioda u godini.

Naši dileri će predano tražiti odgovarajući proizvod baš za vas, a potom će vam pružiti najbolju uslugu, delove i podršku. Postaćete deo predane porodice visoko kvalifikovanih stručnjaka čiji posao je da vam obezbede istinsku podršku vrhunskog kvaliteta.

Mi razumemo poljoprivredu i svesni smo izazova sa kojima je svaki pojedinac suočen; zato će vam naši dileri pomoći da isplanirate uspešnu budućnost. Raspitajte se kod vašeg dilera o mogućnostima za finansiranje, kao što su finansijski lizing, kupovina na otplatu, operativni lizing i kupovina na kredit.

Takođe možete osigurati vašu imovinu sa MFCare Planom servisiranja i produžene garancije*; on predstavlja sveobuhvatan paket osmišljen sa ciljem da vam se pruži najbolja usluga za vašu kombinovanu mašinu, što uključuje rutinsko održavanje, pokrće za popravku i sveobuhvatnu AGCO garanciju.

*MFCare Plan servisiranja i produžene garancije može biti nedostupan ili može da zavisi od tržišta. Molimo vas da kontaktirate svog Massey Ferguson dilera kako biste proverili dostupnost u svom okruženju.

Specifikacije za standardni model

Model	MF RB 3130 F Classic	MF RB 3130 F Xtra	MF RB 3130 F Protec
Komora za bale			
Prečnik, m	1,25	1,25	1,25
Širina, m	1,23	1,23	1,23
Zapremina, m ³	1,50	1,50	1,50
Mehanička blokada komore	●	●	●
Varionet uvijanje u mrežu	●	●	●
Rampa za bale	○	●	●
Pikap			
Širina, m	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25 / 2,40	2,25 / 2,40
Širina između prstiju, m	1,60 / 1,86	1,60 / 1,86 / 2,11	1,86 / 2,11
Razmak prstiju na pikapu, mm	64	64	64
Roler za presovanje sa grabljama	○	○	●
Ulaganje			
Rotor ulagača	●	–	–
Xtracut 13	–	○	●
Xtracut 17	–	○	○
Xtracut 25	–	○	○
Hydroflexcontrol	–	●	●
Nadzor			
E-Link monitor	●	●	–
E-Link Pro	–	○	●
Zahtevi za traktor			
Preporučeni broj konjskih snaga, kW/KS	52 / 70	52 / 70	75 / 120
Menjač 540 o/min	●	●	●
Menjač 1.000 o/min	–	○	○
Hidraulični razvodnici	2	2	2 + LS
Opcije za pneumatike	15,0/55-17 19,0/45-17 500/45-22,5 500/55-20 550/45-22,5	15,0/55-17 19,0/45-17 500/45-22,5 500/55-20 550/45-22,5 500/60-22,5	620/55 26,5
Dimenzije i težine			
Dužina u transportu, m	4,30	4,30	5,90
Visina u transportu, m	2,60	2,60	3,00
Širina u transportu, m	2,70	2,70	2,85
Približna težina, kg	3.000	3.200	5.990
Opcije			
Autolube podmazivanje valjastih ležajeva	–	○	●
Vazdušne kočnice	○	○	●
Hidraulične kočnice	○	○	○

- Nije dostupno
- Standardna specifikacija
- Kao opcija

Potrudili smo se da informacije navedene u ovoj brošuri budu što tačnije i aktuelnije. Međutim, moguća je pojava grešaka, netačnih podataka i propusta, pri čemu zadržavamo pravo promene sadržaja specifikacije u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Iz tog razloga, kontaktirajte Massey Ferguson dileru ili distributera pre kupovine kako biste potvrdili tačnost specifikacije.



MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.



Internet: www.MasseyFerguson.rs

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonUK

Twitter: Twitter.com/MF_EAME

Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® je svetski poznat AGCO brend.
© AGCO Corporation | A-SR-16822 | Srpski 2021



Odgovorno upravljanje šumama